


EI260: 2 Hojas + Fijo superior

SOLUCIONES DECORATIVAS EN UNA AMPLIA VARIEDAD DE ACABADOS

Las puertas cortafuegos de madera de 2 hojas con fijo superior EI260 de ALTEMAC® van equipadas con los últimos sistemas en materia de prevención de incendios y están especialmente diseñadas para su uso como puertas de alta seguridad en:

- Compartimentación en sectores de incendio
- Departamentos con contenido confidencial
- Zonas de acceso restringido
- Escaleras de seguridad • Vías de evacuación ...

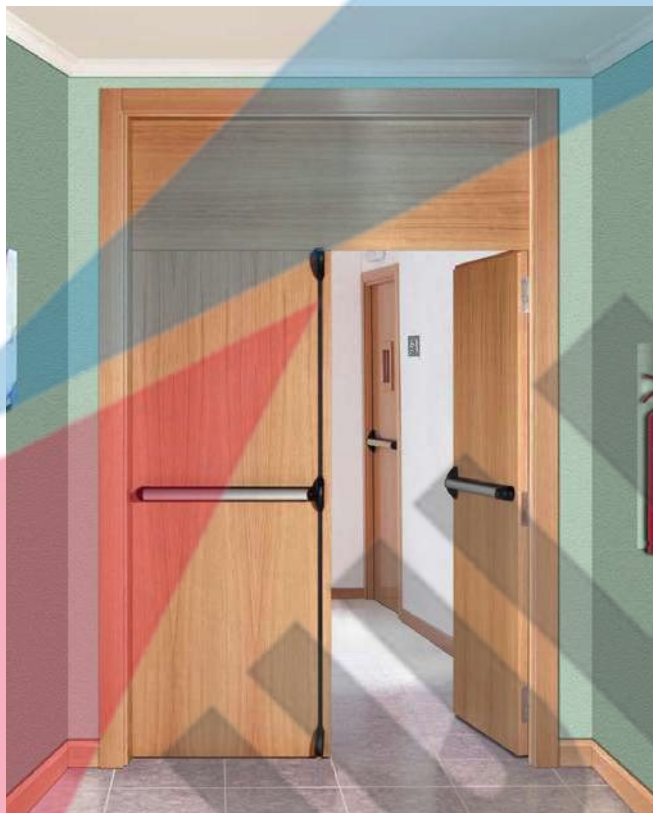

HOMOLOGACIONES: EI260 - 2 hojas + fijo superior

- **NORMA EUROPEA EI260:** Informe Técnico N° 7819/08. Informe de Clasificación N° 7819/08-2. Ensayos realizados según Normas UNE-EN 1634-1:2000, válidos para suministros de obra con licencia Código Técnico de la Edificación (CTE).

TABLA DE MEDIDAS (mm): EI260 - 2 hojas + fijo superior

Medida de hoja	Medida paso libre	Medida total con cerco	Medida interior del premarco
(2 x 725) x 2030 + 565	1410 x 2015	1475 x 2600	1485 x 2610
(2 x 825) x 2030 + 565	1610 x 2015	1675 x 2600	1685 x 2610
(2 x 925) x 2030 + 565	1810 x 2015	1875 x 2600	1885 x 2610

• **HOJA:** de 52 mm. de espesor, compuesta por alma de aglomerado de baja densidad y un bastidor perimetral de DM de alta densidad. Todo ello rechapado con dos tableros de terminación.

• **CERCO:** fabricado en DM de alta densidad y de sección 90 x 30 mm. En el cerco se incorpora una junta intumescente oculta que asegura el sellado de hoja y cerco en caso de incendio.


• **ACABADOS:** tanto la hoja como el cerco se pueden rechapar en maderas nobles, barnizadas, lacadas, lisas, decoradas y LAP.

• **HERRAJE DE COLGAR:** 4 pernios de acero por hoja. Además existe la posibilidad de incorporar una mirilla gran angular y pomo.

• **CERRADURA:** se pueden instalar con cerradura standard de golpe y llave, cerraduras electrónicas de acceso a oficinas, barras antipánico y otros equipamientos opcionales como muelles aéreos y electroimanes (Cisa, Tesa, Vingcard, etc.).

• **MONTAJE:** la instalación de estos modelos de puertas se deben hacer ajustándose al máximo a las condiciones en que se ha homologado. Estas condiciones son las siguientes:

- 1) Se instalarán sobre premarco de pino del mismo ancho que el cerco.
- 2) La holgura entre cerco y precerco se rellenará de una espuma ignífuga que se suministra junto con la puerta.
- 3) Se rematará el conjunto con jambas decorativas por ambas caras.

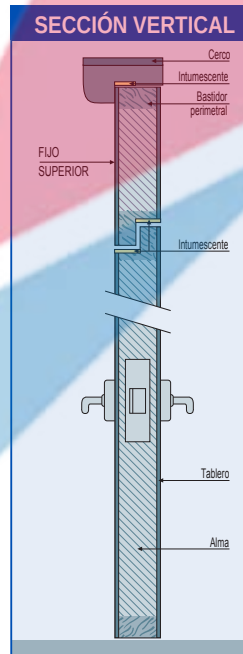

Muelle cierrapuertas con marcado CE para puertas cortafuegos



Encuentro de hoja con fijo superior



Barra antipánico con marcado CE para puertas cortafuegos