

RASA 60 de 1 Hoja

PUERTA CORTAFUEGOS DE MADERA EI₂60 DE 1 HOJA ENRASADA

- HOJA:** de 52 mm. de espesor para opción de cerco visto y 62 mm. para opción de cerco oculto.
- CERCO:** fabricado en DM de alta densidad y de sección 90 x 30 mm. En el cerco se incorpora una junta intumesciente oculta que asegura el sellado de hoja y cerco en caso de incendio.
- ACABADOS:** tanto la hoja como el cerco se pueden rechapar en maderas nobles, barnizadas, lacadas, lisas, decoradas y LAP.
- HERRAJE DE COLGAR:** 4 pernos de acero por hoja. Además existe la posibilidad de incorporar una mirilla gran angular y pomo.


CERRADURA: se pueden instalar con cerradura standard de golpe y llave, cerraduras electrónicas de acceso a oficinas, barras antipánico y otros equipamientos opcionales como muelles aéreos y electroimanes (Cisa, Tesa, Vingcard, etc.).

MONTAJE: la instalación de estos modelos de puertas se deben hacer ajustándose al máximo a las condiciones en que se ha homologado. Estas condiciones son las siguientes: 1) Se instalarán sobre premarco de pino del mismo ancho que el cerco. 2) La holgura entre cerco y precerco se llenará de una espuma ignífuga que se suministra junto con la puerta en los modelos, etc. 3) Se rematará el conjunto con jambas decorativas por ambas caras.

TABLA DE MEDIDAS (mm): EI₂60 - 1 hoja Enrasada

Medida de hoja	Medida paso libre	Medida total con cerco	Medida interior del premarco
725 x 2030	705 x 2025	765 x 2055	775 x 2065
825 x 2030	805 x 2025	865 x 2055	875 x 2065
925 x 2030	905 x 2025	965 x 2055	975 x 2065

SECCIÓN HORIZONTAL - Cerco Oculto

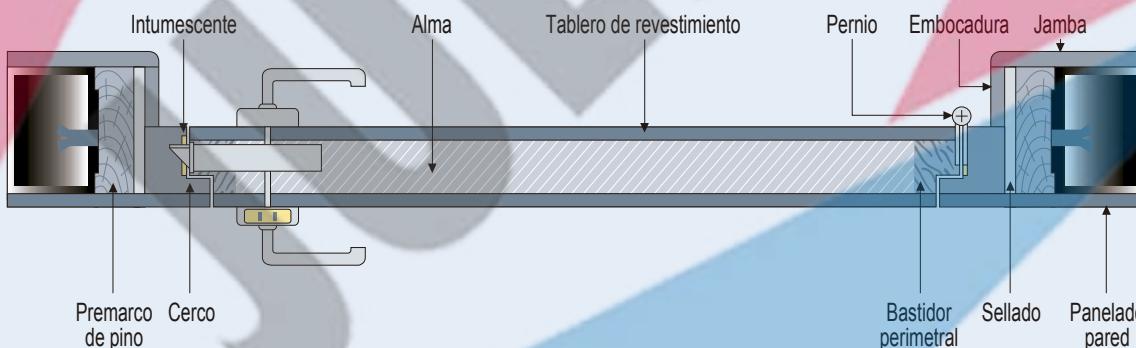

SECCIÓN HORIZONTAL - Cerco Visto

