

Compact

Puerta 1 y 2 Hojas

ESTRUCTURA

Dos planchas de acero galvanizado de 1.2mm ensambladas sin soldaduras (A).

Espesor de hoja: 52mm.

Cámara interior: espuma rígida poliuretano inyectado a alta presión (B).

Tres bisagras de acero latonado con regulación en tres direcciones con marcado CE, complementadas con embellecedor de nylon (C).

Dos bulones antipalanca (D).

MARCO

Marco no esquinero CR8.

Incorpora burlete de goma.

SISTEMA DE CIERRE Y ACCIONAMIENTO


Cerradura de seguridad con posibilidad de cierre a uno, tres o cinco puntos (E).

Cilindro latón o níquel de 30x45 (F).

En el exterior escudo de seguridad antitaladro (G) + pomo tirador (H).


Por el interior escudo + manivela con bocallave (I).

En el modelo doble hoja, se colocan dos pasadores embutidos en el canto de la hoja como accionamiento de la hoja inactiva (J).

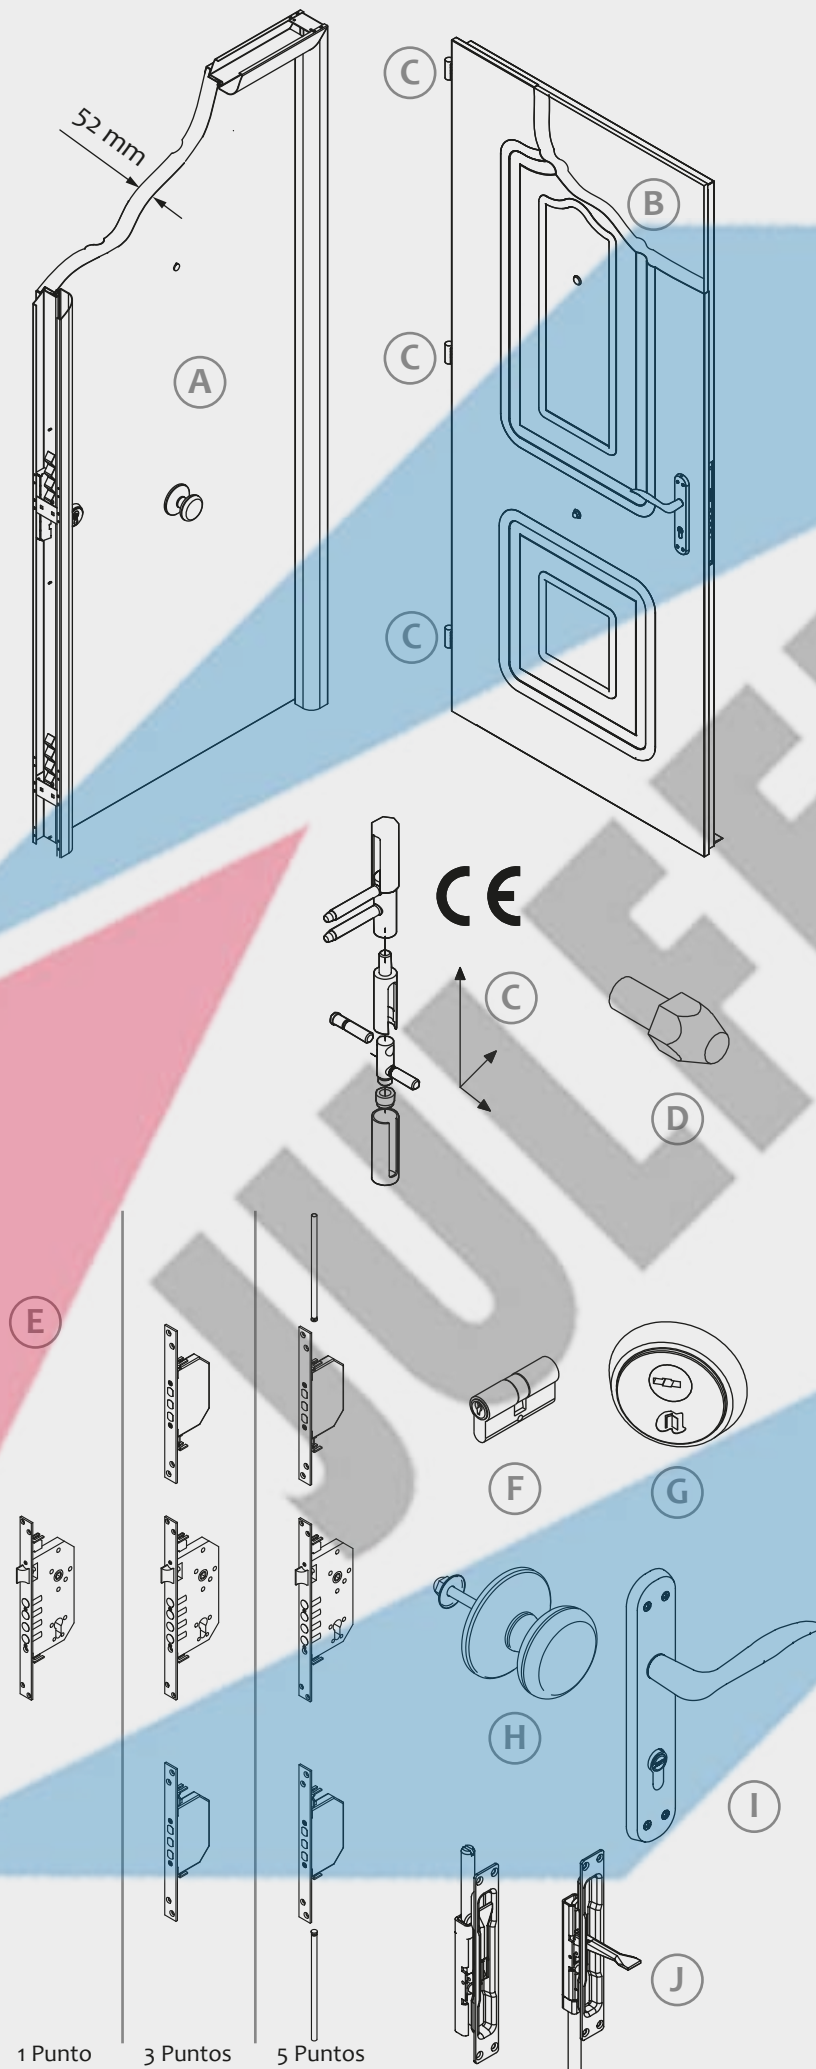


MEDIDAS UNA HOJA

SECCIÓN A-A'

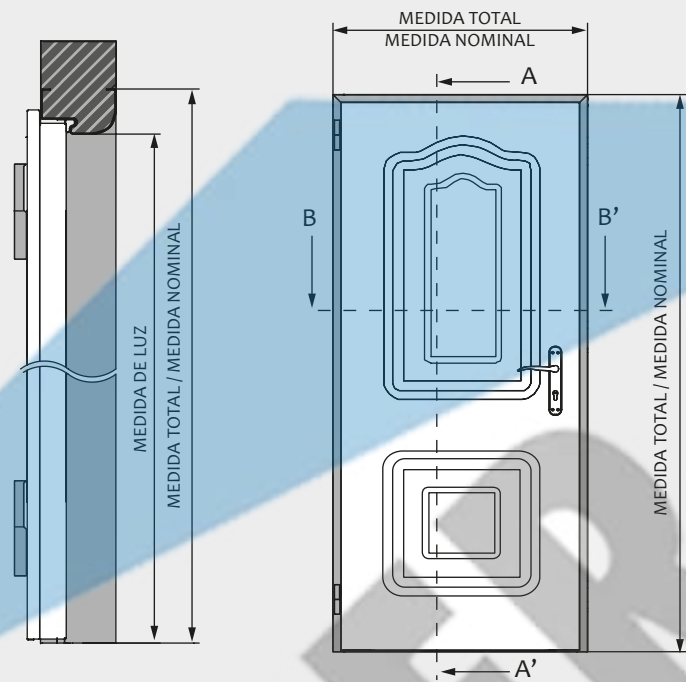

SECCIÓN B-B'

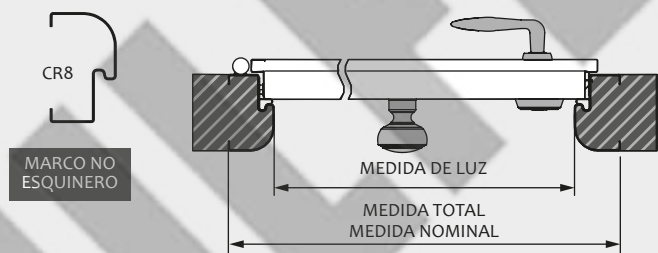


| Modelo | Medida Nominal | | Medida de Luz | | Medida de Marco | | Medida Total | |
|----------------|----------------|------|---------------|------|-----------------|------|--------------|------|
| | Ancho | Alto | Ancho | Alto | Ancho | Alto | Ancho | Alto |
| Marco CR8 | 910 | 2100 | 790 | 2040 | 910 | 2100 | 910 | 2100 |
| VC 910 x 2100 | 910 | 2100 | 840 | 2040 | 960 | 2100 | 960 | 2100 |
| VC 960 x 2100 | 960 | 2100 | 890 | 2040 | 1010 | 2100 | 1010 | 2100 |
| VC 1010 x 2100 | 1010 | 2100 | | | | | | |


Medidas estándar en milímetros. Posibilidad de otras medidas bajo consulta.

MEDIDAS UNA HOJA

SECCIÓN A-A'

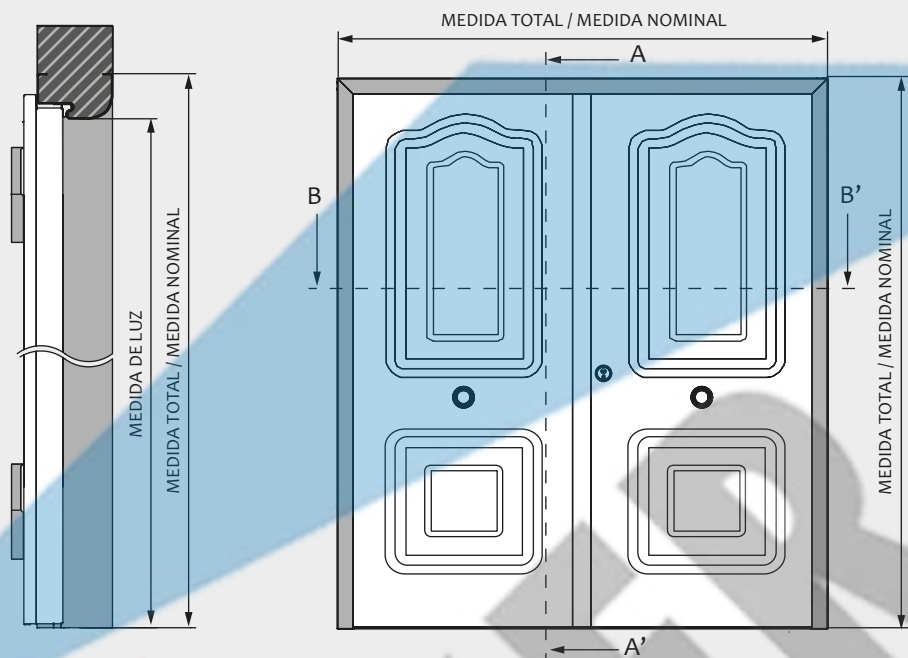

SECCIÓN B-B'

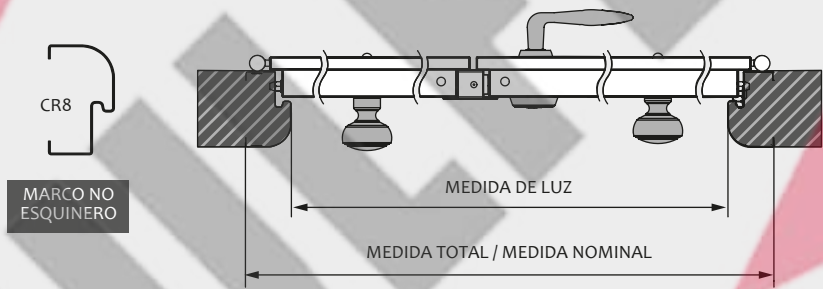

| Modelo | Medida Nominal | | Medida de Luz | | Medida de Marco | | Medida Total | |
|------------------|----------------|------|---------------|------|-----------------|------|--------------|------|
| | Ancho | Alto | Ancho | Alto | Ancho | Alto | Ancho | Alto |
| Marco CR8 | | | | | | | | |
| VCDH 1760 x 2100 | 1760 | 2100 | 1640 | 2040 | 1760 | 2100 | 1760 | 2100 |
| VCDH 1860 x 2100 | 1860 | 2100 | 1740 | 2040 | 1860 | 2100 | 1860 | 2100 |
| VCDH 1960 x 2100 | 1960 | 2100 | 1840 | 2040 | 1960 | 2100 | 1960 | 2100 |

Medidas estándar en milímetros. Posibilidad de otras medidas bajo consulta.

EMBUTICIÓN

Las puertas Compact pueden llevar una ligera embutición tipo provenzal (A).

La hoja puede ser lisa o llevar embutición a una o dos caras (B) tanto en una como en doble hoja.

