

Line

Puerta 1 y 2 Hojas

ESTRUCTURA

Dos planchas de acero galvanizado de 1mm ensambladas sin soldaduras (A).

Espesor de hoja: 52mm.

Cámara interior: espuma rígida poliuretano inyectado a alta presión (B).

Dos bisagras de acero niquelado con regulación en tres direcciones con marcado CE, complementadas con embellecedor de nylon (C).

Dos bulones antipalanca (D).

MARCO

Marco no esquinero CR8.

Incorpora burlete de goma.

SISTEMA DE CIERRE Y ACCIONAMIENTO


Cerradura de seguridad con posibilidad de cierre a uno, tres o cinco puntos (E).

Cilindro níquel de 30x45 (F).


En el exterior escudo de seguridad antitaladro inox (G) + pomo tirador níquel (H).

Por el interior escudo + manivela con bocallave níquel (I).



En el modelo doble hoja, se colocan dos pasadores embutidos en el canto de la hoja como accionamiento de la hoja inactiva (J).

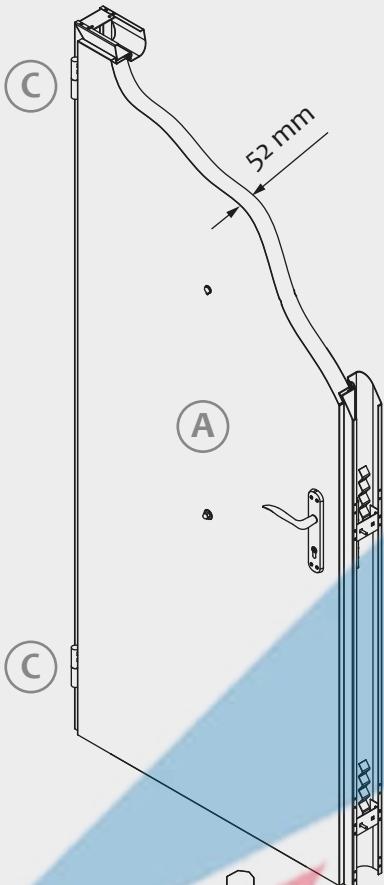

CE

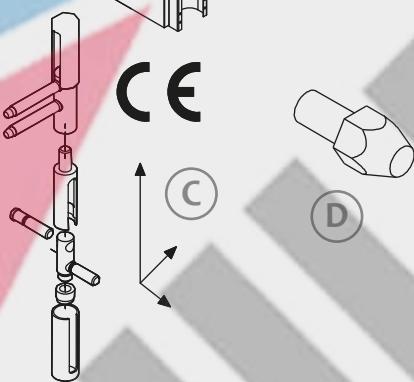


E

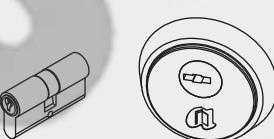

F

G

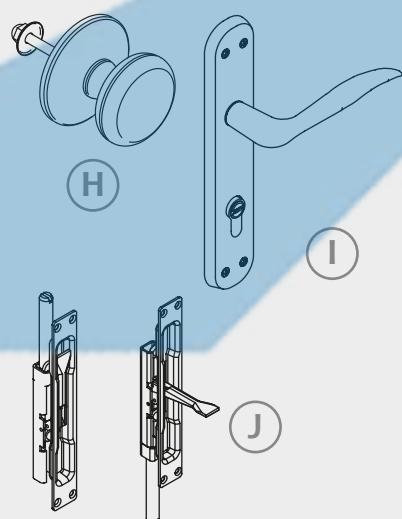


1 Punto

3 Puntos


5 Puntos

MEDIDAS UNA HOJA

SECCIÓN A-A'

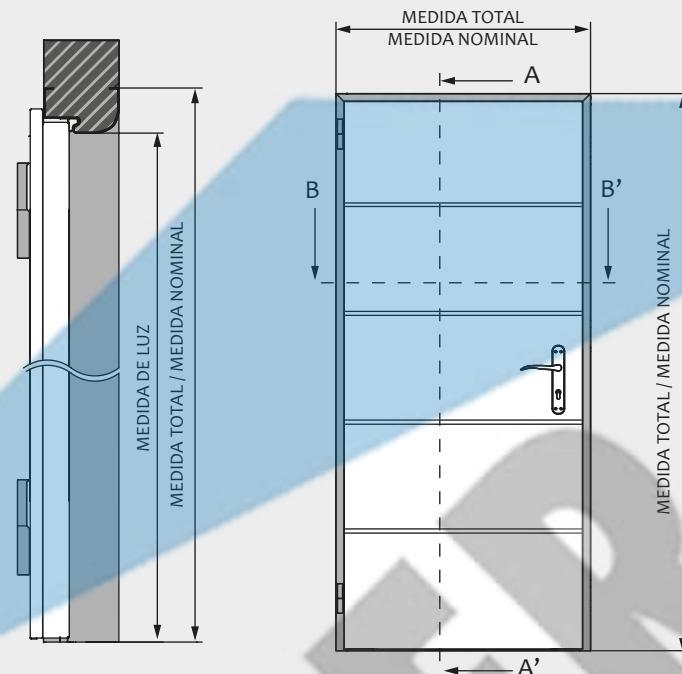

SECCIÓN B-B'

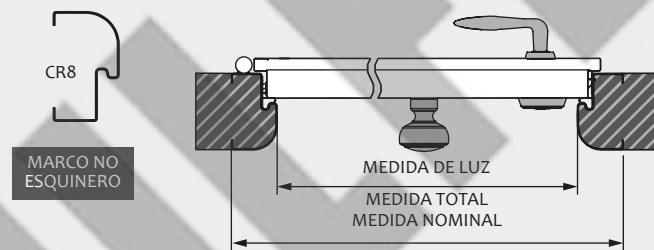


Modelo	Medida Nominal		Medida de Luz		Medida de Marco		Medida Total	
	Ancho	Alto	Ancho	Alto	Ancho	Alto	Ancho	Alto
Marco CR8								
VLI 910 x 2100	910	2100	790	2040	910	2100	910	2100
VLI 960 x 2100	960	2100	840	2040	960	2100	960	2100
VLI 1010 x 2100	1010	2100	890	2040	1010	2100	1010	2100


Medidas estándar en milímetros. Posibilidad de otras medidas bajo consulta.

MEDIDAS DOBLE HOJA

SECCIÓN A-A'

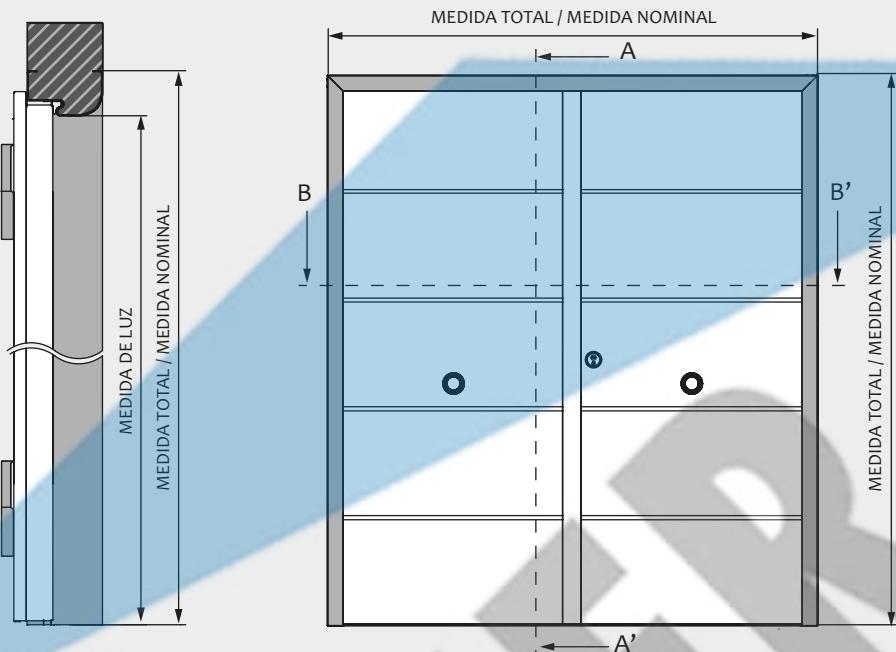

SECCIÓN B-B'

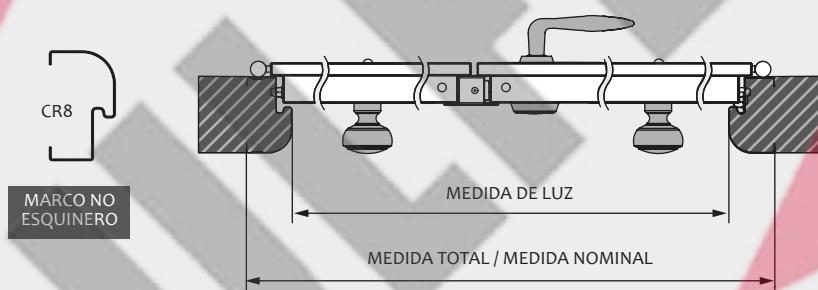

Modelo	Medida Nominal		Medida de Luz		Medida de Marco		Medida Total	
Marco CR8	Ancho	Alto	Ancho	Alto	Ancho	Alto	Ancho	Alto
VLIDH 1760 x 2100	1760	2100	1640	2040	1760	2100	1760	2100
VLIDH 1860 x 2100	1860	2100	1740	2040	1860	2100	1860	2100
VLIDH 1960 x 2100	1960	2100	1840	2040	1960	2100	1960	2100

Medidas estándar en milímetros. Posibilidad de otras medidas bajo consulta.



EMBUTICÓN

La hoja puede llevar una ligera embutición en una o dos caras (A), tanto en una como en doble hoja. Y el modelo de embutición puede ser horizontal o vertical o (B).

La embutición marca en el caso de la embutición horizontal, una línea cada 409.4mm, cambiando el número de líneas dependiendo de la altura de la puerta.

Ofrece varios diseños de embutición (C).

