

# Registros Basic

## Registro 1 Hoja. Reversible

### El<sub>2</sub> 60


#### ESTRUCTURA

Dos planchas de acero galvanizado de 0.5mm ensambladas sin soldaduras (A).

Espesor de hoja: 38mm.


Cámara interior: combinación materiales aislantes ignífugos y térmicos (B).

Dos bisagras doble pala de acero galvanizado (C).

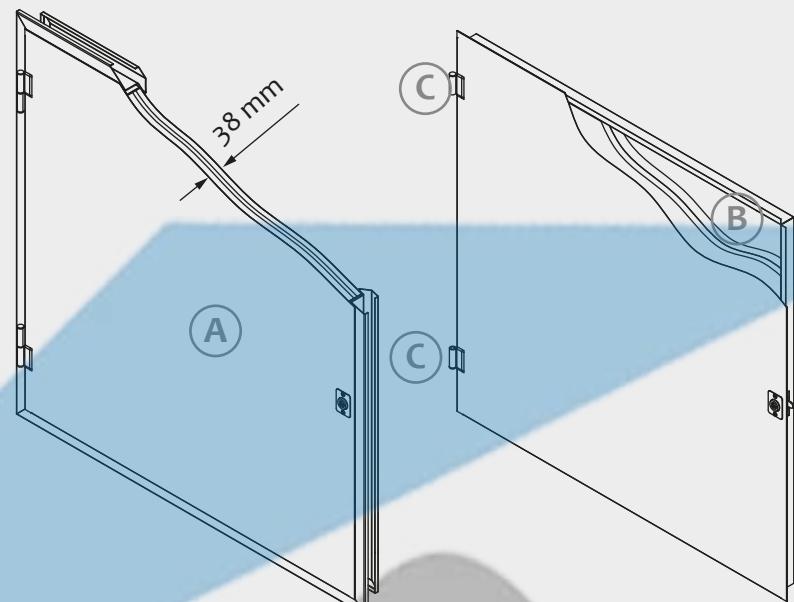


#### SISTEMA DE CIERRE Y ACCIONAMIENTO

Cierre triangular con mecanismo de leva (D), accionado mediante llave de acceso triangular (E).

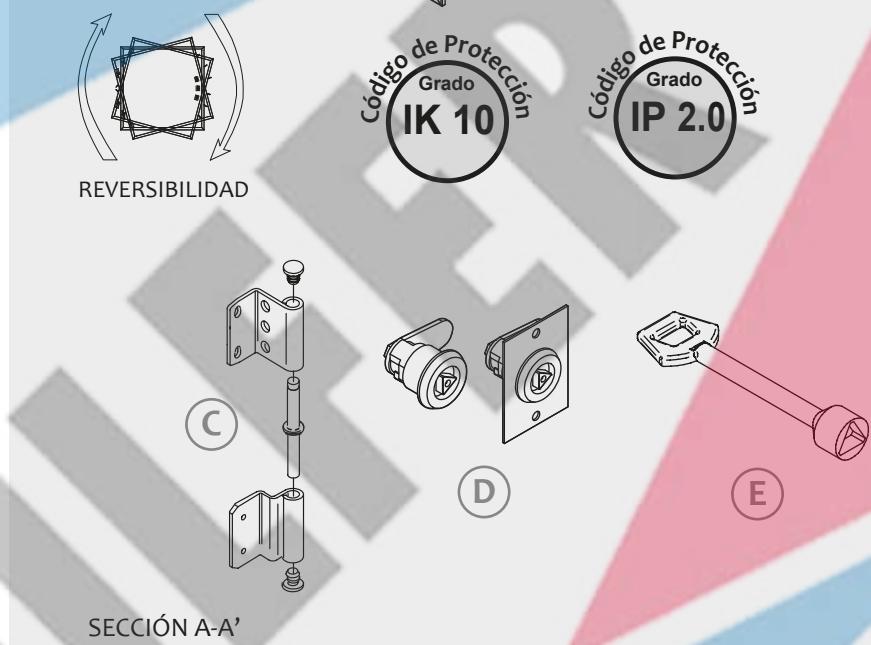

#### MARCO

Marco esquinero CS4.

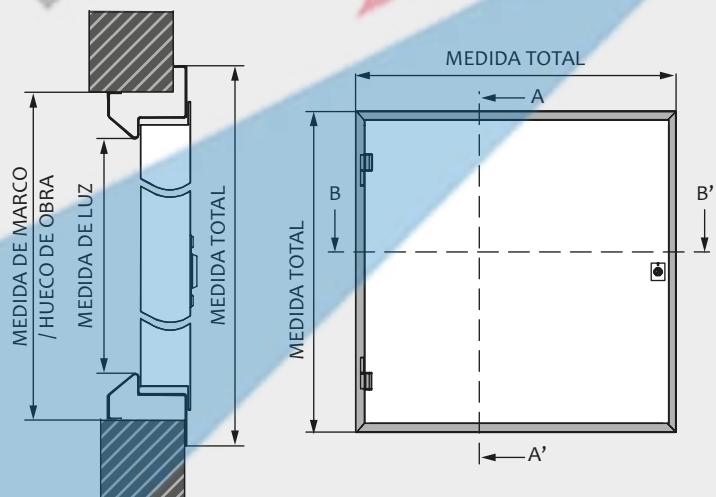

SECCIÓN B-B'

